

MARK MAX PLATINUM

Graco csúcskategóriás elektromos szórópisztolyok festékek, tűzvédő anyagok és glettek AIRLESS szórásához



Fast Flush.

www.graco.com

PROFESSZIONÁLIS ELŐNYÖK

- QuikReel™ Integrált tömlőtekerceselő, 30 m tömlővel.
Hamarabb elkezdheti munkáját és gyorsabban végezhet – nincsenek többé összekuszálódott tömlők!
- E-Control™, precíz nyomásszabályozás a tömlő végénél. A szóróberendezés nyomása távolról is állítható, illetve egyszerűen elzárható, bármilyen távolságról használja. Finomabb felületkidolgozás, és kevesebb kárba vesztett festék.
- ProConnect™ gyors szivattyúcsere és rugós kitémasztó a gyors tartálycsere érdekében.

Texture Applications

MARK V™ MAX PLATINUM - MARK VII™ MAX PLATINUM - MARK X™ MAX PLATINUM



MARK MAX PLATINUM

Mérce az elektromos Airless festékszórás terén!

A Graco a kilencvenes évek közepén, a Mark V bevezetésével az "airless" nélküli glettszórás zászlóvivője lett. Az airless technológia sebessége és az általa elérhető rendkívül sima felület szabvánnyá vált az iparágban.

MARK V™ Platinum - a legenda

Az egyszerű használatú, gyors és megbízható Mark V rendkívül kedvező fogadtatásra talált. A kivitelezők véleményei alapján Európa-szerte fokozatosan ügyfeleink legigényesebb kívánásaihoz alakítottuk ezt a sokoldalú eszközt.

A MARK MAX PLATINUM: többet kínál kevesebért!

A MARK VII MAX és a MARK X MAX a Mark Platinum családot egészítik ki, és kiemelkedő teljesítményt kínálnak a felhasználók számára.

A MARK V MAX teljesítményének kétszeresét nyújtó MARK X MAX Platinnal akár 30 000 liter anyag vihető fel egyetlen év alatt. Nincs szüksége ekkora teljesítményre? Akkor válassza a kiváló ár-érték arányt kínáló MARK VII MAX modellt.

A jól bevált megoldásokat – pl. ProConnect™ egyszerű szivattyúcsere, QuikReel™ tömlőrendszer, E-control vezeték nélküli nyomásszabályozás és FastFlush tisztítórendszer – alkalmazó modellek a legjobbnak számítanak a kompakt elektromos airless festék- és glettszóró berendezések piacán. És igen, a korábnál 15 méterrel több, vagyis 30 méter tömlő áll a felhasználók rendelkezésére, valamint hosszabb hajlékony tömlő, és rugós kitámasztó az egyszerű tartálycsere érdekében. MARK MAX Platinum sorozat; Az elektromos airless szóróberendezések etalonja



MARK X™ MAX PLATINUM



MARK VII™ MAX PLATINUM



MARK V™ MAX PLATINUM

FastFlush



QuikReel™

Integrált tömlőtekerceselő
Speciális forma és dizájn.
Mindössze néhány másodperc alatt mintegy 90 m-nyi tömlő tekerhető le- és fel, ezáltal 180 m átmérőjű körben anélkül dolgozhat, hogy magát az egységet magával kellene vinnie.
Tekercselt mennyiség: 90 m (1/4") / 60 m (3/8")

FastFlush™ + robusztus feltöltőszep

Széles körű kutatásokat végeztünk azzal kapcsolatban, hogyan csökkenthető a tisztítási idő. Az eredmény egy egyszerű következtetés: a tisztítás annál gyorsabb, minél gyorsabb a szivattyú. Ezért gyorsabbá tettük a szivattyút! Az új FastFlush tisztítórendszer nagyobb sebességgel hajtja a motort, ami nagyobb áramlási sebességet és gyorsabb tisztítást tesz lehetővé.

Ennyire egyszerű!

MEGJEGYZÉS: A FastFlush nem érhető el a MARK X MAX modellhez

Easy Out™ szűrő

Az Easy Out szivattyúszűrő belülről kifelé szűr, így a szűrők nem ragadnak be vagy rognak meg, ha megtelnek szennyeződéssel. A nagy szűrőfelület csökkenti a fúvóka eltömődések számát, és kiváló minőségű felületet biztosít. A szűrő a záróapkával együtt eltávolítható, így a csere kevesebb piszokkal jár.

E-Control™


A tömlőhöz csatolt vezeték nélküli távvezérlővel bármikor és bárhol szabályozhatja az eszköz nyomását. Robusztus, vízálló kialakítás 45 méteres hatótávval.



Anyagok és alkalmazások

A MARK MAX PLATINUM igazi többcélú berendezés nagyszabású festési munkákhoz, bel- és kültéren egyaránt! Az Ön legmegbízhatóbb barátja alkalmas az "airless" glettek és a legelterjedtebb festékek szórására.

A MARK MAX PLATINUM segítségével szórhatók latexfestékek, emulziók, akrilfestékek, epoxifestékek, töltőanyagok, tűzgátló anyagok, tömítőfestékek, valamint a leggyakoribb "airless" glettek. A berendezés ráadásul egyszerre 2 személy számára képes biztosítani a szóráshoz szükséges festékáramlást.



Tekintse meg az alkalmazásokról készült videóinkat a következő webhelyen: <http://6.graco.eu.com>





MARK MAX PLATINUM
30 MÉTERES
TÖMLŐVEL!

TiltBack™ kocsikialakítás

A rugós állvánnyal kényelmesen, akár egyedül is kicserélheti a tartályt, illetve segítség nélkül tisztíthatja és szerelheti a szivattyút.



Akár 45 m magasan dolgozhat úgy, hogy a berendezés mindvégig a talajon marad.

Endurance™ szivattyú

A Graco jól bevált és megbízható szivattyútechnológiája LongLife-V tömítésekkel. QuickAccess™ szívóselepe az egyszerű tisztításhoz és törmelékeltávolításhoz. Rugós rásegítés a szivattyú hatékonyabb működése érdekében.

Berendezés	V	H	V+H (max.)	Fúvókaméret	H csak (max.)
MARK V MAX	10 m	15 m	25 m	0,033"	30 m
MARK VII MAX	20 m	20 m	40 m	0,039"	50 m
MARK X MAX	30 m	15 m	45 m	0,043"	60 m

www.graco.com

JÓ TUDNI

PRO CONNECT

PROCONNECT™ - SZERSZÁMOK NÉLKÜL HASZNÁLHATÓ SZIVATTYÚESZERELÉSI-RENDSZER



AZ ÁLLÁSIDŐ CSÖKKENTÉSÉVEL PÉNZT TAKARÍTHAT MEG!

A ProConnect szivattyúválasztó-rendszerrel könnyen és gyorsan cserélheti az Endurance™ szivattyút. Csupán néhány másodperc alatt, a helyszínen, szerszámok nélkül. Éppúgy mint az autója gumiabroncsainál. Mindig legyen kéznél cserealkatrész!

GLETTELÉSI RENDSZERM

Készre kevert anyagok szórásához a Platinum szóróberendezést a 90 literes tartállyal és a mángorlóval teljes gletteelőrendszerrel bővítheti.



HORDJON fel akár 700 m² anyagot naponta...

... kétfős csapattal. A tartály-szivókészlet segítségével közvetlenül szivattyúzhat 500 vagy 1000 literes tartályból ... Rendkívül hatékony megoldás, különösen ha a rendszert egy furgonba vagy trélerre telepítik.


! TIPP

Festékszórásakor a szivattyú teljesítményének javítása érdekében cserélje ki az alsó szivattyú kerámiagolyóját rozsdamentes acélgolyóra (a szállított berendezés része).

Intelligens SmartControl-E™

A digitális SmartControl-E folyamatosan ellenőrzi a szórási mennyiséget, és kevesebb mint egy másodperc alatt szabályozza a szivattyú működését. Akár több szórópisztoly esetében sem kell várnia arra, hogy a szóróberendezés bemelegedjen. Mindazonáltal a berendezés egyenletes szórást biztosít.

Ez az intelligens vezérlőrendszer minden elektronikus eszköz (FastFlush™ időzítő, vezeték nélküli E-control™, (teljes élettartamú) literszámláló, hibakódoló és nyomásszabályzó) működését koordinálja. Egyszerűen, egy gombnyomásra.

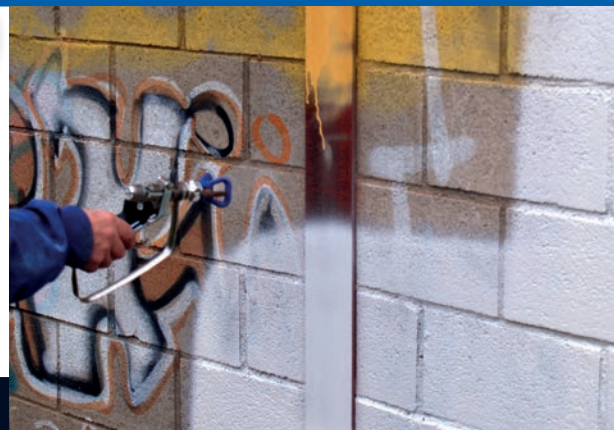



MARK MAX PLATINUM Tartozékok

Hozza ki a legtöbbet felszereléséből professzionális tartozékaink használatával!

Javítsa a felület minőségét!

Pisztolyok

- 289605 HD Blue Plaster pisztoly RAC X fúvókatartóval és 531-es fúvókával
245820 HD Inline glettszóró pisztoly

Easy Out™ szivattyúsűrők

- 244071 30 mesh, szürke
244067 60 mesh, fekete (= standard)
244068 100 mesh, kék
244069 200 mesh, piros

Bemeneti szűrő Mark V

- 189920 Fém

Tömlők és hajlékony tömlők (230 bar)

- 240797 3/8" x 15 m
241275 3/8" x 30 m
240794 1/4" x 15 m
278499 1/2" x 15 m folyadéktömlő
240797 3/8" x 15 m (FBE) BlueMax™ II tömlő
- 238358 3/16" x 0,9 m | 238959 3/16" x 1,4 m
238359 3/16" x 1,8 m | 191239 3/8" x 3,3 m
277249 1/4" x 0,9 m (BlueMax™ II)

Adapterek

- 159841 1/4" (F) x 3/8" (M) adapter
162453 1/4"-os forgócsukló
207947 1/2"-os forgócsukló
159239 1/2" x 3/8" adapter

TexSpray készletek

- 289611 Kit HD Blue Plaster pisztoly, 3/8" x 15 m tömlő, hajlítható tömlő, RAC X fúvókatartó és 531-es fúvóka
289585 Kit HD Inline glettszóró pisztoly, 1/2" x 15 m tömlő, hajlítható tömlő 3/8" x 3,3 m, RAC X fúvókatartó és WA1239 + 643-as fúvóka

ProConnect szivattyúk

- 287928 Mark V
24M416 Mark VII
287946 Mark X

Tartály

- 287987 90 literes tartály
289587 Mángorló

Flexibilis szívókészlet

- 243167 Tartály-szívókészlet, 1" (25 cm) - festék
24M445 Tartály-szívókészlet, 2" (50 cm) - glett

RAC X fúvókahosszabbítók

- 287019 25 cm | 287020 40 cm
287021 50 cm | 287022 75 cm

CleanShot™ RAC X hosszúszerű pisztoly

- 287026 90 cm
287027 180 cm

Fúvókák és fúvókatartók

- FFAXXX Green RAC X finom felület kialakításához használt fúvóka
PAAXXX Blue RAC X professzionális airless fúvóka
HDAXXX Barna RAC X fúvóka nehéz üzemi körülményekhez
WA12XX RAC X WideRac nagy felületekhez
246215 RAC X fúvókatartó

Folyadékok

- 206994 TSL™ 0,25 l
253574 Pump Armor™ 1 l
245133 Pump Armor 3,8 l

Egyéb

- 24B194 E-Control™, vezeték nélküli távoli nyomásszabályzó

További részletes információkat keres? Tekintse meg Airless tartozékok című brosránkat 300672.

Termékjellemzők

A Mark Max Platinum berendezéseket teljesen összeállítva, használatra készen szállítjuk.

E-Control™, FastFlush™ (kivéve MARK X MAX), TiltBack™ kocsikialakítás, ProConnect™, QuikReel™ 30 m tömlővel, hajlékony tömlő, 2 fúvóka, 246215 RAC X HandTite™ fúvókatartó, forgócsukló, rozsdamentes acél és kerámia görgők, 197193 szerszám, 111733 állítható csavarkulcs és kék szerszámosláda, 206994 TSL™ 0,25 liter.

A berendezést megtalálhatja itt:



	0,035" - 0,037" 4,3 (1,2)	MARK VII MAX PLATINUM	0,045" - 0,051" 8,3 (2,2)
Alkatrészszámok: Európai verzió - 220 V	230 (3300)	24L996	230 (3300)
Multi Cord verzió	30 m x 3/8"	24L997	30 m x 1/2"
Egyesült Királyság - 110 V	0,9 m x 1/4"	-	3,5 m x 3/8"
Max. fúvókaméret: festékkel - glettel	HD Blue Plaster	0,041" - 0,047"	Inline HD Plaster
Áramlási sebesség l/min. (gpm)	HDA527/531	6,0 (1,58)	HDA535/545
Max. nyomás - bar (PSI)	68 (151)	230 (3300)	81 (178)
Anyagtömlő	DC kefe nélkül	30 m x 1/2"	DC kefe nélkül
Hajlékony tömlő	1,6 (2,2)	3,5 m x 3/8"	3,0 (4,0)
Pisztoly		HD Blue Plaster	
Fúvóka standard		HDA531/545	
Súly - kg (lb)		73 (160)	
Motortípus		DC kefe nélkül	
Motorteljesítmény - kW (LE)		1,9 (2,5)	

* Az áramlási sebesség az alkalmazott glettelőanyag és a környezeti feltételek függvényében alakul. A kisebb kerámia görgők nagyobb áramlási sebességet biztosítanak glettelőanyagok esetén, mint a rozsdamentes acél görgők festék esetén.